
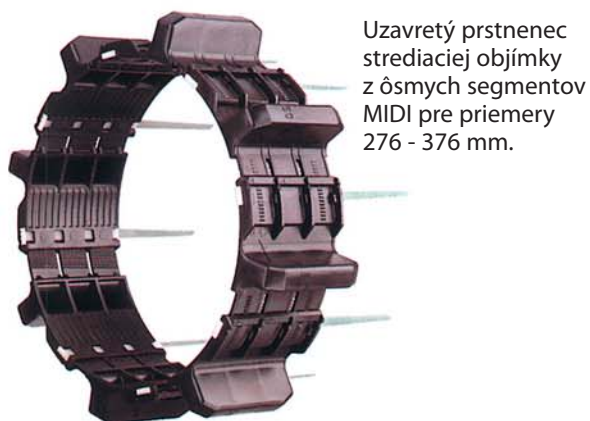



## MONTÁŽ KLÍZNYCH OBJÍMOK MF

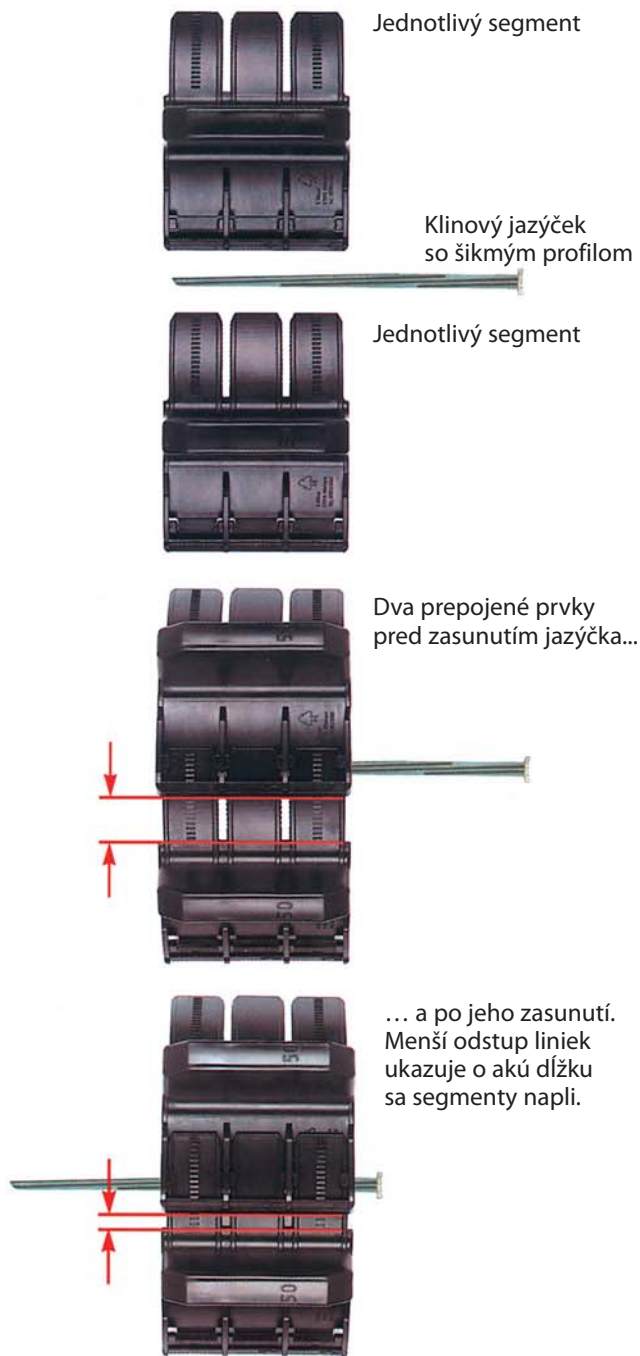

### PRACOVNÝ POSTUP:


STREDIACE OBJÍMKY MF SA MONTUJÚ RÝCHLO NIEKOLKÝMI MALÝMI POHYBMI BEZ POMOCNÝCH NÁSTROJOV

1. Jednotlivé segmenty sa vsunú do susedných, až sa strediace objímky uzavru okolo potrubia.
2. Pomocou klíkových jazýčkov z plastu sa segmenty spoja napevno a napnú. Pritom vnikne šikmý profil jazýčka do ozubeného segmentu. Vsunutím jazýčka sa segmenty stiahnu k sebe (viď. obr. 1).

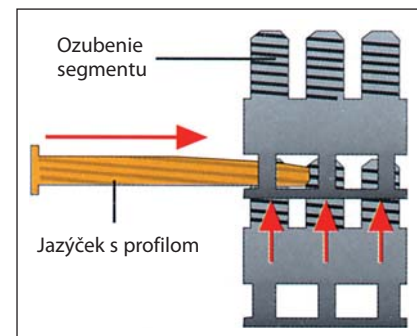

Obr. 1 Pohľad na segmenty odspodu

3. Pevné napnutie sa urobí vytiahnutím jazýčka a opätovným vsunutím, až celý prstenec strediacej objímky prilnie pevne na potrubie. Vznikne tak spojenie, ktoré znesie aj najväčšiu záťaž. (viď. obr. 2).

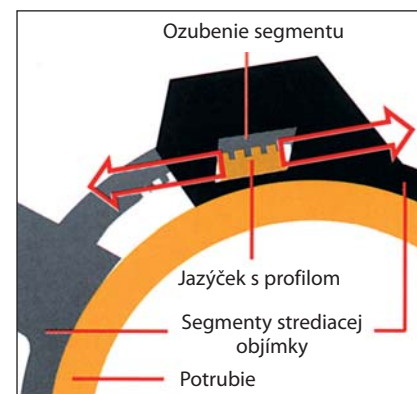

Obr. 2 Priechy rez



02062016

## VEĽKOSTI SEGMENTOV A VÝŠKY STREDIACICH OBJÍMOK



**MF MIKRO**  
 Dĺžka kruhového oblúka 23 - 33 mm, šírka 54 mm.  
 Pre malé priemery potrubia od 21 mm (3 segmenty)  
 až do cca 80 mm (8 segmentov).  
 Výšky v mm: 8 / 12,5 / 16,5 / 21



**MF MINI**  
 Dĺžka kruhového oblúka 49 - 65 mm, šírka 80 mm.  
 Pre malé priemery potrubia 40 mm (3 segmenty)  
 až do cca 140 mm (7 segmentov).  
 Výšky v mm: 9 / 12,5 / 16,5 / 21 / 28 / 38 / 50 / 65 / 75 / 100



**MF MIDI**  
 Dĺžka kruhového oblúka 110 - 150 mm, šírka 130 mm.  
 Pre stredné priemery od cca 110 mm (3 segmenty)  
 až do cca 460 mm (10 segmentov).  
 Výšky v mm: 16,5 / 21 / 28 / 38 / 50 / 65 / 75 / 100 / 125



**MF MEDI**  
 Dĺžka kruhového oblúka 339 - 435 mm, šírka 175 mm,  
 dva hroty na segment.  
 Pre veľké priemery od cca 400 mm (4 segmenty) neobmedzene.  
 Výšky v mm: 21 / 28 / 38 / 50 / 65 / 75 / 100 / 125

### POČTY SEGMENTOV (štandardné rozmery sú vyznačené hrubo)

Segment	Priemer rúry [mm]			
	MF micro	MF mini	MF midi	MF medi
3	<b>21 - 29</b>	46 - 62	104 - 141	
4	<b>29 - 40</b>	62 - 83	<b>138 - 188</b>	<b>390 - 494</b>
5	<b>38 - 49</b>	<b>77 - 104</b>	<b>172 - 235</b>	<b>495 - 625</b>
6	<b>46 - 60</b>	<b>92 - 125</b>	<b>207 - 282</b>	<b>600 - 750</b>
7	<b>55 - 69</b>	<b>107 - 145</b>	<b>241 - 329</b>	700 - 890
8	<b>61 - 80</b>	123 - 166	<b>276 - 376</b>	800 - 1000
9		138 - 187	310 - 423	900 - 1140
10		153 - 205	344 - 470	1000 - 1290
11		169 - 228	379 - 517	
12		184 - 249	413 - 564	

### MAXIMÁLNA MOŽNOSŤ VÁHOVÉHO ZAŤAŽENIA

MF micro	MF mini	MF midi	MF medi
1 000 N	3 000 N	7 500 N	30 000 N